


TGL 12.190/220/250 4X2 BB

C Kabin, Euro6c



ÖZELLİKLER	TGL 12.190 4x2 BB	TGL 12.220 4x2 BB	TGL 12.250 4x2 BB
MOTOR VE EMİSYON NORMU	D0834LFL78 / Euro-6	D0834LFL79 / Euro 6	D0836LFL79 / Euro 6
SİLİNDİR SAYISI	4 SİLİNDİR	4 SİLİNDİR	6 SİLİNDİR
MOTOR HACMİ	4580 CC	4580 CC	6871 CC
MAKSİMUM GÜÇ	190HP/140KW / 2300 DEV/DAK	220HP/162KW / 2300 DEV/DAK	250HP/184KW / 2200 DEV/DAK
MAKSİMUM TORK	750 NM - 1200 - 1750 DEV/DAK	850 NM - 1300-1800 DEV/DAK	1050 NM - 1200-1750 DEV/DAK
ŞANZİMAN	6 İLERİ 1 GERİ - MANUEL	6 İLERİ 1 GERİ - MANUEL	6 İLERİ 1 GERİ - MANUEL
FRENLER	ÖN VE ARKA DİSK / EBS / ABS / ASR / EVB MOTOR FRENİ	ÖN VE ARKA DİSK / EBS / ABS / ASR / EVB MOTOR FRENİ	ÖN VE ARKA DİSK / EBS / ABS / ASR / EVB MOTOR FRENİ
HIZ SABİTLEYİCİ	STANDART	STANDART	STANDART
ESP	STANDART	STANDART	STANDART
ŞERİT TAKİP SİSTEMİ	STANDART	STANDART	STANDART
EBA (ACİL DURUM FREN ASİSTANI)	STANDART	STANDART	STANDART
ÖN SÜSPANSİYON	PARABOLİK MAKAS 4,7 TON	PARABOLİK MAKAS 4,7 TON	PARABOLİK MAKAS 4,7 TON
ARKA SÜSPANSİYON	PARABOLİK MAKAS 8,4 TON	PARABOLİK MAKAS 8,4 TON	PARABOLİK MAKAS 8,4 TON
LASTİK EBATLARI VE JANTLAR	265/70 R17,5 / 6,75 X 17,5	265/70 R17,5 / 6,75 X 17,5	265/70 R17,5 / 6,75 X 17,5
YAKIT VE ADBLUE TANKI	150 LİTRE / 20 LİTRE	150 LİTRE / 20 LİTRE	150 LİTRE / 20 LİTRE
AKÜLER	2 X 155 AH	2 X 155 AH	2 X 155 AH
KABİN TİPİ	1+1 KİŞİLİK YATAKSIZ C KABİN	1+1 KİŞİLİK YATAKSIZ C KABİN	1+1 KİŞİLİK YATAKSIZ C KABİN
TAMPON	PLASTİK	PLASTİK	PLASTİK
KABİN SÜSPANSİYON	HELEZON YAYLI	HELEZON YAYLI	HELEZON YAYLI
AYNALAR	ELEKTRİK KUMANDALI VE ISITMALI	ELEKTRİK KUMANDALI VE ISITMALI	ELEKTRİK KUMANDALI VE ISITMALI
MERKEZİ KİLİT	STANDART	STANDART	STANDART
ÖN / ARKA DENGİ ÇUBUĞU	STANDART	STANDART	STANDART
ÖN AKS TEKNİK KAPASİTESİ	4400 kg	4400 kg	4400 kg
ARKA AKS TEKNİK KAPASİTESİ	8400 kg	8400 kg	8400 kg
AZAMİ YÜKLÜ AĞIRLIĞI (TEKNİK)	12000 kg	12000 kg	12000 kg

KABİN

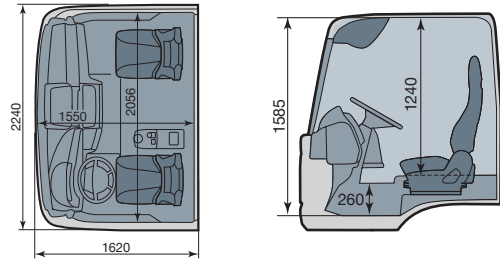


ÖLÇÜLER

Aks mesafesi (mm)	3600	3900	4200	4500	4850	5200
Arka sarkıntı (mm)	1925	2125	2325	2475	2675	2875
Toplam uzunluk (mm)*	6820	7320	7820	8270	8817	9370
Yükseklik (yüksüz) (mm)*	2610	2610	2610	2610	2610	2610
Boş ağırlık (kg)* (yaklaşık)*	3900	3950	3980	3995	4020	4035
Dönüş çapı (kaldırım / kaldırım)	12.3m	13.1m	14.1m	15m	16.1m	17.1m

İSTEĞE BAĞLI DONANIMLAR:

- Otomatikleştirilmiş Mekanik Şanzıman (MANTipMatic®)
- Çift kabin, Yataklı L ve LX kabin seçeneği
- Farklı üstyapılar için farklı PTO seçenekleri
- KSM Modülü
- Dijital Klima
- Kabin içi ilave ısıtma sistemleri (EBERSPÄCHER)
- Arka aks için havalı süspansiyon sistemi
- Telsiz Hazırlığı
- ADR Donanımı
- 7 inç Dokunmatik Ekran ve Navigasyon özellikli multimedya sistemi
- İtfaiye Araçları için en 1846-2'ye uygun hızlı çalışma tertibatı

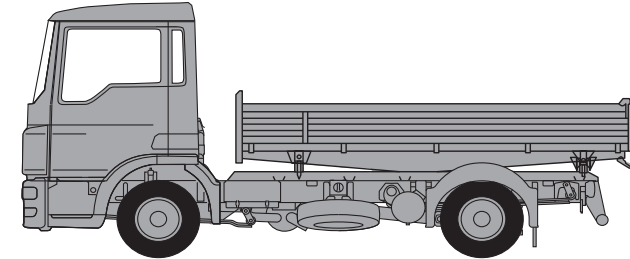

** 250Hp motor seçeneğinin seçilmesi durumunda aracın taşıma kapasitesi 200kg düşecektir.
* Araç teknik özellikleri (ölçü ve ağırlıklar) araç donanımına göre farklılık gösterebilmektedir. Araç resimleri görsel amaçlı olup, standart araçtan farklılık gösterebilir.

MAN Kamyon ve Otobüs Tic. A.Ş.

Esenboğa Havalimanı Yolu 22. Km
06750 Akyurt / ANKARA
Tel : 0312 556 1000
Faks : 0312 556 1041
www.man.com.tr
kamu@man.eu

11/17 - Türkiye'de Basılmıştır.

MAN Kamyon ve Otobüs Tic. A.Ş. Önceden haber vermeksizin teknik özelliklerde değişiklik hakkını saklı tutar. Resim görsel amaçlı olup, teknik özellikler ve/veya araç üzerinde görülen bazı ekipmanlar aracın standart donanımından farklı olabilir. Her hakkı MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izinsiz kullanılması yada çoğaltılması yasaktır.