

EURO 6




# TGS 18.420 4x2 BLS

Uzun Yol Çekici, Euro 6c



## ÖZELLİK

## MAN TGS 18.420 4x2 BLS

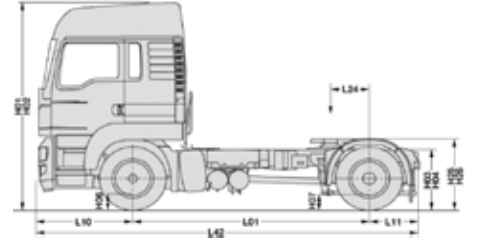

|  |  |
|--|--|
| <b>MOTOR / AKTARMA ORGANI</b>              |  |
| DONANIM PAKETİ                             | EfficientLine® 3 Paketi / EfficientCruise® 2 / EfficientRoll |
| TİPİ / EMİSYON                             | MAN D2676LF53 / Euro6c                                       |
| SİLİNDİR DİZİLİŞ VE SAYISI                 | 6 SİLİNDİR / COMMON RAIL / SIRALI                            |
| MOTOR HACMİ                                | 12,4 litre   |
| MAKSİMUM GÜÇ                               | 420 PS - 1800 dev/dak  |
| MAKSİMUM TORK                              | 2100 Nm - 930 - 1350 dev/dak                                 |
| KOMPRESÖR                                  | APM'li, 360 ccm, 1 silindirli                                |
| DEBRİYAJ                                   | Tek plakalı DBE 430  |
| ŞANZİMAN                                   | MAN TipMatic® 12+2 27 DD                                     |
| DİFERANSİYEL TAHVİL ORANI                  | 2,71   |
| PTO  | Standart Şanzıman Çıkışlı                                    |
| <b>KABİN</b>                               |  |
| KABİN TİPİ                                 | LX kabin, en: 2240mm, uzunluk: 2280mm (dıştan)               |
| YATAK ADEDİ                                | Çift Yataklı   |
| KABİN SÜSPANSİYONU                         | 4 Noktadan Hava Süspansiyonlu                                |
| KABİN İÇİ YÜKSEKLİK (motor tünelinden)     | 1645 mm  |
| KABİN İÇİ GENİŞLİK                         | 2056 mm  |
| KABİN İÇİ DERİNLİK                         | 2145 mm  |
| TAVAN KAPAĞI                               | Elektrik Kumandalı   |
| AYNALAR                                    | Elektrik Kumandalı ve Isıtmalı                               |
| MERKEZİ KİLİT                              | Standart Uzaktan Kumandalı                                   |
| AERO PAKET (Tavan ve yan kenar rüzgarlığı) | Standart   |
| KLİMA                                      | Standart   |
| İLAVE KALORİFER                            | EBERSPÄCHER D4S  |
| KAZA DURUMUNDA KABİN GERİ ATMASI           | Standart   |
| <b>FRENLER/GÜVENLİK</b>                    |  |
| FRENLER                                    | Ön ve arka disk / EBS / ABS / ASR / ESS / EBA2               |
| MOTOR FRENİ                                | EVBeC (Egzoz Valf Freni) / 325 kW, 3 kademeli                |
| YOKUŞTA KALKIŞ DESTEĞİ                     | Easy Start   |
| ESP  | Standart   |
| LGS (ŞERİT TAKİP SİSTEMİ)                  | Standart   |
| <b>SÜSPANSİYON</b>                         |  |
| ÖN   | Parabol Makaslı  |
| ARKA                                       | 4 Körüklü Havalı Süspansiyon                                 |
| <b>TEKERLEKLER</b>                         |  |
| JANTLAR                                    | 9,00 x 22,5  |
| LASTİK EBATLARI                            | 315/70 R22,5 Bridgestone Marka                               |
| <b>YAKIT TANKI</b>                         |  |
| MAZOT DEPOSU                               | 580 litre sağda, 580 litre solda - Alüminyum                 |
| ADBLUE TANK KAPASİTESİ                     | 60 litre   |
| <b>AKÜLER</b>                              |  |
| ŞAŞI                                       |  |
| ÇEKİ TABLASI                               | Otom. Yağlamalı 150 mm JOST JSK 37 C                         |
| ÖN DENGE ÇUBUĞU                            | Standart   |
| ARKA DENGE ÇUBUĞU                          | X Denge Kolu   |
| TAMPON                                     | Fiber  |
| <b>AĞIRLIKLAR</b>                          |  |
| ÖN AKS TEKNİK KAPASİTESİ (kg)              | 7.500  |
| ARKA AKS TEKNİK KAPASİTESİ (kg)            | 13.000   |
| AZAMI YÜKLÜ TEKNİK KAPASİTESİ (kg)         | 20.500   |
| AZAMI YÜKLÜ TEKNİK KATAR AĞIRLIĞI (kg)     | 44.000   |
| BOŞ AĞIRLIK (kg)                           | 7.050  |

### Ölçüler

|              |         |
|--------------|---------|
| H01 / yüksüz | 3359 mm |
| H02 / yüklü  | 3300 mm |
| H03 / yüksüz | 953 mm  |
| H04 / yüklü  | 923 mm  |
| H06          | 218 mm  |
| H07          | 208 mm  |
| H25 / yüksüz | 1184 mm |
| H26 / yüklü  | 1154 mm |
| L01          | 3600 mm |
| L10          | 1475 mm |
| L11          | 800 mm  |
| L24          | 585 mm  |
| L42          | 5875 mm |

### MAN Kamyon ve Otobüs Tic. A.Ş.

Esenboğa Havalimanı Yolu 22. Km 06750 Akyurt / ANKARA

Tel: 0312 556 1000 Faks: 0312 556 1041

www.man.com.tr

04/18 - Türkiye'de Basılmıştır.

MAN Kamyon ve Otobüs Tic. A.Ş. Önceden haber vermeksizin teknik özelliklerde değişiklik hakkını saklı tutar.

Fotoğrafta görülen bazı ekipmanlar aracı standart donanımında olmayabilir.

MAN Kamyon ve Otobüs Tic. A.Ş. — Bir MAN Grubu kuruluşudur