

**EURO 6**

Euro6c'ye  
göre  
**%4,2 daha  
az yakıt**



**TGS 18.430/470 4X2 BLS**

Genel Amaçlı Çekici, Euro 6D




## ÖZELLİK

## MAN TGS 18.430 4X2 BLS

## MAN TGS 18.470 4X2 BLS

MOTOR / AKTARMA ORGANI		
TİPİ / EMİSYON	MAN D2676LF80 / Euro6D	MAN D2676LF79 / Euro6D
SİLİNDİR DİZİLİŞ VE SAYISI	6 SİLİNDİR / COMMON RAIL / SIRALI	6 SİLİNDİR / COMMON RAIL / SIRALI
MOTOR HACMI	12,4 litre	12,4 litre
MAKSİMUM GÜÇ	430 PS (316 kW) - 1800 dev/dak	470 PS (346 kW) - 1800 dev/dak
MAKSİMUM TORK	930 -1350 dev/dak arası 2200 Nm	930 -1350 dev/dak arası 2400 Nm
DEBRİYAJ	Tek plakalı DBE 430	Tek plakalı DBE 430
ŞANZİMAN	MAN TipMatic® 12+2 27 DD (Opsiyonel: Retarder 35), Efficient Roll	MAN TipMatic® 12+2 27 DD (Opsiyonel: Retarder 35), Efficient Roll
DİFERANSİYEL TAHVİL ORANI	i=2,71	i=2,71
PTO	Standart Şanzıman Çıkışı	Standart Şanzıman Çıkışı
<b>KABİN</b>		
KABİN TİPİ	LX kabin, en: 2240 mm, uzunluk: 2280 mm (dıştan)	LX kabin, en: 2240 mm, uzunluk: 2280 mm (dıştan)
KLİMA	Standart	Standart
İLAVE KALORİFER	EBERSPÄCHER D4S	EBERSPÄCHER D4S
YATAK ADETİ	Çift Yataklı	Çift Yataklı
KABİN SÜSPANSİYONU	4 Noktadan Helezonik Yaylı	4 Noktadan Helezonik Yaylı
KABİN İÇİ YÜKSEKLİK (motor tünelinden)	1645 mm	1645 mm
KABİN İÇİ GENİŞLİK	2056 mm	2056 mm
KABİN İÇİ DERİNLİK	2145 mm	2145 mm
AYNALAR	Elektrik Kumandalı ve ısıtmalı	Elektrik Kumandalı ve ısıtmalı
MERKEZİ KLİT	Standart, Uzaktan Kumandalı	Standart, Uzaktan Kumandalı
TAVAN RÜZGARLIĞI	Standart	Standart
KAZA DURUMUNDA KABİN GERİ ATMASI	Standart	Standart
<b>FRENLER/GÜVENLİK</b>		
FRENLER	Ön ve arka disk / EBS / ABS / ASR / ESS / EBA2	Ön ve arka disk / EBS / ABS / ASR / ESS / EBA2
MOTOR FRENI	EVBeC (Egzoz Valf Freni) / 325 kW, 3 kademeli	EVBeC (Egzoz Valf Freni) / 325 kW, 3 kademeli
YOKUŞTA KALKIŞ DESTEĞİ	Easy Start	Easy Start
ESP	Standart	Standart
LGS (ŞERİT TAKİP SİSTEMİ)	Standart	Standart
<b>SÜSPANSİYON</b>		
ÖN	Parabol Makaslı	Parabol Makaslı
ARKA	4 Körüklü Havalı Süspansiyon	4 Körüklü Havalı Süspansiyon
<b>TEKERLEKLER</b>		
JANTLAR	9,00 x 22,5	9,00 x 22,5
LASTİK EBATLARI	315/80 R22,5 Bridgestone Marka	315/80 R22,5 Bridgestone Marka
<b>YAKIT TANKI</b>		
MAZOT DEPOSU	580 litre - Alüminyum	580 litre - Alüminyum
ADBLUE TANK KAPASİTESİ	60 litre	60 litre
<b>AKÜLER</b>		
ŞASİ	2 adet 230 Ah	2 adet 230 Ah
<b>ÇEKİ TABLASI</b>		
ÖN DENGE ÇUBUĞU	Otom. Yağlamalı 185 mm JOST JSK 37 C	Otom. Yağlamalı 185 mm JOST JSK 37 C
ARKA DENGE ÇUBUĞU	Standart	Standart
TAMPON	X Denge Kolu	X Denge Kolu
<b>AĞIRLIKLAR</b>		
ÖN AKS TEKNİK KAPASİTESİ (kg)	Fiber	Fiber
ARKA AKS TEKNİK KAPASİTESİ (kg)	7.500	7.500
AZAMI YÜKLÜ TEKNİK KAPASİTESİ (kg)	13.000	13.000
AZAMI YÜKLÜ TEKNİK KATAR AĞIRLIĞI (kg)	20.500	20.500
BOŞ AĞIRLIK (kg)	44.000	44.000
	6.855 kg (Retarderli: 6.919 kg)	6.855 kg (Retarderli: 6.919 kg)

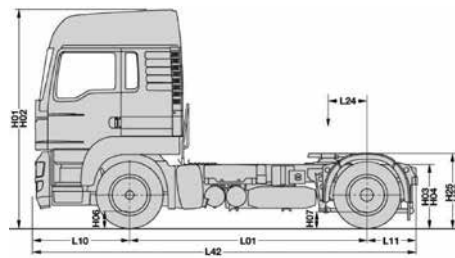

Ölçüler	Ölçüler		
H01 / yüksüz	3359 mm	L01	3600 mm
H02 / yüklü	3300 mm	L10	1475 mm
H03 / yüksüz	953 mm	L11	800 mm
H04 / yüklü	923 mm	L24	585 mm
H06	218 mm	L42	5875 mm
H07	208 mm		
H25 / yüksüz	1217 mm		
H26 / yüklü	1187 mm		

## MAN Kamyon ve Otobüs Tic. A.Ş.

Balıkhisar Mahallesi Özal Bulvarı No: 576/1 06750 Akyurt/ANKARA

Tel: 0312 556 14 95 Fax: 0312 556 10 43

[www.man.com.tr](http://www.man.com.tr)

02/20 - Türkiye'de basılmıştır.

MAN Kamyon ve Otobüs Tic. A.Ş. önceden haber vermeksizin teknik özelliklerde değişiklik hakkını saklı tutar.

Fotoğrafta görülen bazı ekipmanlar aracın standart donanımında olmayabilir.

MAN Kamyon ve Otobüs Tic. A.Ş. — Bir MAN Grubu kuruluşudur.