

Euro6c'ye
göre
**%4,2 daha
az yakıt**



TGX 18.430/470 4X2 BLS

Uzun Yol Çekici, Euro 6D




ÖZELLİK

MAN TGX 18.430 4X2 BLS

MAN TGX 18.470 4X2 BLS

MOTOR / AKTARMA ORGANI		
DONANIM PAKETİ	EfficientLine® 3 paketi / EfficientCruise® 2 / EfficientRoll	EfficientLine® 3 paketi / EfficientCruise® 2 / EfficientRoll
TIPI / EMİSYON	MAN D2676LF80 / Euro6D	MAN D2676LF79 / Euro6D
SİLİNDİR DİZİLİŞİ VE SAYISI	6 SİLİNDİR / COMMON RAIL / SIRALI	6 SİLİNDİR / COMMON RAIL / SIRALI
MOTOR HACMİ	12,4 litre	12,4 litre
MAKSİMUM GÜÇ	430 PS (316 kW) - 1800 dev/dak	470 PS (346 kW) - 1800 dev/dak
MAKSİMUM TORK	930 -1350 dev/dak arası 2200 Nm	930 -1350 dev/dak arası 2400 Nm
KOMPRESSÖR	APM'li, 360 ccm, 1 silindiri	APM'li, 360 ccm, 1 silindiri
DEBRİYAJ	Tek plakalı DBE 430	Tek plakalı DBE 430
ŞANZİMAN	MAN TipMatic® 12+2 27 DD	MAN TipMatic® 12+2 30 OD ve ayrılabilir Retarder 41
DİFERANSİYEL TAHVİL ORANI	i=2,53	i=2,85
PTO	Standart Şanzıman Çıkışlı	Standart Şanzıman Çıkışlı
KABİN		
KABİN TİPİ	XLX kabin, en: 2440 mm, uzunluk: 2280 mm (dıştan)	XLX kabin, en: 2440 mm, uzunluk: 2280 mm (dıştan)
YATAK ADETİ	Çift yataklı	Çift yataklı
KABİN SÜSPANSİYONU	4 Noktadan Hava Süspansiyonlu	4 Noktadan Hava Süspansiyonlu
KABİN İÇİ YÜKSEKLİK (motor tünelinden)	1820 mm	1820 mm
KABİN İÇİ GENİŞLİK	2256 mm	2256 mm
KABİN İÇİ DERİNLİK	2145 mm	2145 mm
TAVAN KAPAĞI	Elektrik Kumandalı Cam	Elektrik Kumandalı Cam
AYNALAR	Elektrik Kumandalı ve Isıtılmalı	Elektrik Kumandalı ve Isıtılmalı
MERKEZİ KİLİT	Standart, Uzaktan Kumandalı	Standart, Uzaktan Kumandalı
AEROPAKET (Tavan ve yan kenar rüzgarlığı)	Standart	Standart
KLİMA	Standart	Standart
İLAVE KALORİFER	EBERSPÄCHER D4S	EBERSPÄCHER D4S
AUX / USB / BLUETOOTH BAĞLANTISI	Standart	Standart
BUZDOLABI	Standart	Standart
KAZA DURUMUNDA KABİN GERİ ATMASI	Standart	Standart
FRENLER/GÜVENLİK		
FRENLER	Ön ve arka disk / EBS / ABS / ASR / ESS / EBA2	Ön ve arka disk / EBS / ABS / ASR / ESS / EBA2
MOTOR FRENİ	EVBeC (Egzost Valf Freni) / 325 kW	EVBeC (Egzost Valf Freni) / 325 kW
YOKUŞTA KALKIŞ DESTEĞİ	Easy Start	Easy Start
ESP	Standart	Standart
LGS (ŞERİT TAKİP SİSTEMİ)	Standart	Standart
SÜSPANSİYON		
ÖN	Parabol Makaslı	Parabol Makaslı
ARKA	4 Körüklü Havalı Süspansiyon	4 Körüklü Havalı Süspansiyon
TEKERLEKLER		
JANTLAR	9,00 x 22,5	9,00 x 22,5
LASTİK EBATLARI	315 / 70R22,5 Bridgestone Marka	315 / 70R22,5 Bridgestone Marka
YAKIT TANKI		
MAZOT DEPOSU	580 litre sağda, 580 litre solda - Alüminyum	580 litre sağda, 580 litre solda - Alüminyum
ADBLUE TANK KAPASİTESİ	60 litre	60 litre
AKÜLER	2 adet 230 Ah	2 adet 230 Ah
ŞASI		
ÇEKİ TABLASI	Otom. Yağlamalı 150 mm JOST JSK 37 C	Otom. Yağlamalı 150 mm JOST JSK 37 C
ÖN DENGİ ÇUBUĞU	Standart	Standart
ARKA DENGİ ÇUBUĞU	X Denge Kolu	X Denge Kolu
AKS YÜKÜ ÖLÇME SİSTEMİ	Standart	Standart
TAMPON	Fiber	Fiber
AĞIRLIKLAR		
ÖN AKS TEKNİK KAPASİTESİ (kg)	7.500	7.500
ARKA AKS TEKNİK KAPASİTESİ (kg)	13.000	13.000
AZAMI YÜKLÜ TEKNİK KAPASİTESİ (kg)	20.500	20.500
AZAMI YÜKLÜ TEKNİK KATAR AĞIRLIĞI (kg)	44.000	44.000
BOŞ AĞIRLIK (kg)	7.090	7.190

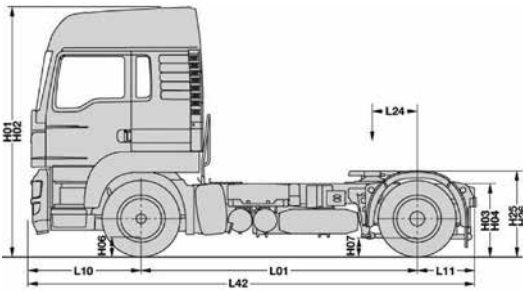

Ölçüler

	H25 / yüksüz	1147 mm	
H01 / yüksüz	3529 mm	H26 / yüklü	1117 mm
H02 / yüklü	3470 mm	L01	3600 mm
H03 / yüksüz	953 mm	L10	1475 mm
H04 / yüklü	923 mm	L11	800 mm
H06	218 mm	L24	585 mm
H07	208 mm	L42	5875 mm

MAN Kamyon ve Otobüs Tic. A.Ş.

Balıkhisar Mahallesi Özal Bulvarı No: 576/1 06750 Akyurt/ANKARA

Tel: 0312 556 14 95 Fax: 0312 556 10 43

www.man.com.tr

02/20 - Türkiye'de basılmıştır.

MAN Kamyon ve Otobüs Tic. A.Ş. önceden haber vermeksizin teknik özelliklerde değişiklik hakkını saklı tutar.

Fotoğrafta görülen bazı ekipmanlar aracın standart donanımında olmayabilir.

MAN Kamyon ve Otobüs Tic. A.Ş. — Bir MAN Grubu kuruluşudur.