

EURO 6



TGX 33.500/580 6x4 BBS

Ađır Nakliye ekici, Euro 6c




ÖZELLİK

MAN TGX 33.500 6x4 BBS

MAN TGX 33.580 6x4 BBS

MOTOR / AKTARMA ORGANI		
MOTOR / EMİSYON	MAN D2676LF51 / Euro6c	MAN D3876LF07 / Euro6c
SİLİNDİR DİZİLİŞ VE SAYISI	6 SİLİNDİR / COMMON RAIL / SIRALI	6 SİLİNDİR / COMMON RAIL / SIRALI
MOTOR HACMİ	12,4 litre	15,2 litre
MAKSİMUM GÜÇ	500 PS - 1800 dev./dak.	580 PS - 1800 dev./dak.
MAKSİMUM TORK	2500 Nm - 930 -1350 dev./dak.	2900 Nm - 900 -1380 dev./dak.
KOMPRESÖR	720 ccm, 2 silindirdir	720 ccm, 2 silindirdir
DEBRİYAJ	Çift plakalı DTE 2 / 400	Güçlendirilmiş tek diskli MFZ 430
ŞANZİMAN	ZF 16 S 253 OD, 16 İleri 2 Geri Vites - Manuel	MAN Tipmatic® 12 30 OD ve Retarder 35
DİFERANSİYEL TAHVİL ORANI	4,33	4,83
KABİN		
KABİN TİPİ	XLX Kabin, en: 2440 mm, uzunluk: 2280 mm	XLX Kabin, en: 2440 mm, uzunluk: 2280 mm
YATAK ADETİ	Çift yataklı	Çift yataklı
KABİN SÜSPANSİYONU	4 Noktadan Helezonik Yaylı	4 Noktadan Hava Süspansiyonlu
TAVAN KAPAĞI	Elektrik Kumandalı	Elektrik Kumandalı
AYNALAR	Elektrik Kumandalı ve Isıtmalı	Elektrik Kumandalı ve Isıtmalı
MERKEZ KİLİT	Standart, Uzaktan Kumandalı	Standart, Uzaktan Kumandalı
KLİMA	Standart	Standart
İLAVE KALORİFER	EBERSPÄCHER D4S	EBERSPÄCHER D4S
KAZA DURUMUNDA KABİN GERİ ATMASI	Standart	Standart
FRENLER/GÜVENLİK		
FRENLER	Ön ve arka kampana / EBS / ABS / ASR	Ön disk, arka kampana / ESS / EBS / EBA2 / ABS / ASR
MOTOR FRENİ	EVBeC (Egzoz Valf Freni) / 325 kW, 3 Kademeli	EVBeC (Egzoz Valf Freni) / 340 kW
ESP	Standart	Standart
SÜSPANSİYON		
ÖN	Parabol Makaslı	Parabol Makaslı
ARKA	16 Tonluk Parabol Makaslar	16 Tonluk Parabol Makaslar
TEKERLEKLER		
JANTLAR	9,00 x 22,5	9,00 x 22,5
LASTİK EBATLARI	315/80 R22,5	315/80 R22,5
YAKIT TANKI		
MAZOT DEPOSU	400 litre sağda	400 litre sağda
ADBLUE TANK KAPASİTESİ	60 litre	60 litre
AKÜLER	225 Ah x 2	225 Ah x 2
ŞAŞİ		
ÇEKİ TABLASI	Otom. Yağlamalı 190 mm JOST JSK 38 C 3,5"	Otom. Yağlamalı 190 mm JOST JSK 38 C 3,5"
ÖN DENGE ÇUBUĞU	Standart	Standart
ARKA DENGE ÇUBUĞU	2. Arka Aksta Standart	2. Arka Aksta Standart
DİFERANSİYEL KİLİDİ	Standart (Enine + Boyuna)	Standart (Enine + Boyuna)
TAMPON	3 Parçalı Çelik Tampon	3 Parçalı Çelik Tampon
GÖVDE RENGİNDE TAMPON, CAMURLUK VE BASAMAK	Standart	Standart
AĞIRLIKLAR		
ÖN AKS TEKNİK KAPASİTESİ (kg)	8.000	8.000
ARKA AKS TEKNİK KAPASİTESİ (kg)	2 x 13.000	2 x 13.000
AZAMI YÜKLÜ TEKNİK KAPASİTESİ (kg)	33.000	33.000
AZAMI YÜKLÜ TEKNİK KATAR AĞIRLIĞI (kg)	120.000	120.000
BOŞ AĞIRLIK (kg)	9.800	9.800

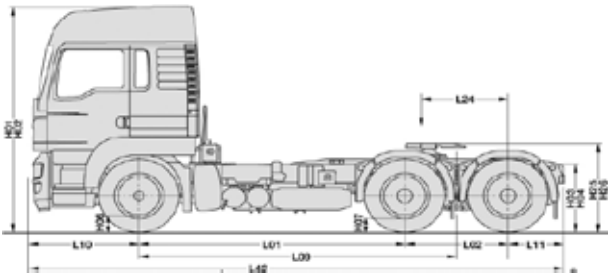

Ölçüler

H01 / yüksüz	3693 mm	3578 mm
H02 / yüklü	3621 mm	3506 mm
H03 / yüksüz	1125 mm	1050 mm
H04 / yüklü	1045 mm	970 mm
H06	364 mm	250 mm
H07	305 mm	305 mm
H25 / yüksüz	1434 mm	1374 mm

Ölçüler

H26 / yüklü	1354 mm	1294 mm
L01	3300 mm	3300 mm
L02	1400 mm	1400 mm
L10	1492 mm	1492 mm
L11	700 mm	700 mm
L24	1075 mm	1075 mm
L42	6892 mm	6892 mm

MAN Kamyon ve Otobüs Tic. A.Ş.

Esenboğa Havalimanı Yolu 22. Km 06750 Akyurt / ANKARA

Tel: 0312 556 1000 Faks: 0312 556 1041

www.man.com.tr

04/18 - Türkiye'de Basılmıştır.

MAN Kamyon ve Otobüs Tic. A.Ş. Önceden haber vermeksizin teknik özelliklerde değişiklik hakkını saklı tutar.

Fotoğrafta görülen bazı ekipmanlar aracın standart donanımında olmayabilir.

MAN Kamyon ve Otobüs Tic. A.Ş. – Bir MAN Grubu kuruluşudur